



СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛЬ B45SE


4-ОПОРНЫЙ ПОГРУЗЧИК BENDI

Многофункциональный электропогрузчик

с шарнирно-сочлененной мачтой

Landoll Bendi B45SE – четырехколесный погрузчик с поворотной мачтой, позволяющий максимально увеличить использование складского пространства.

Основные преимущества - высокая производительность и удобное управление

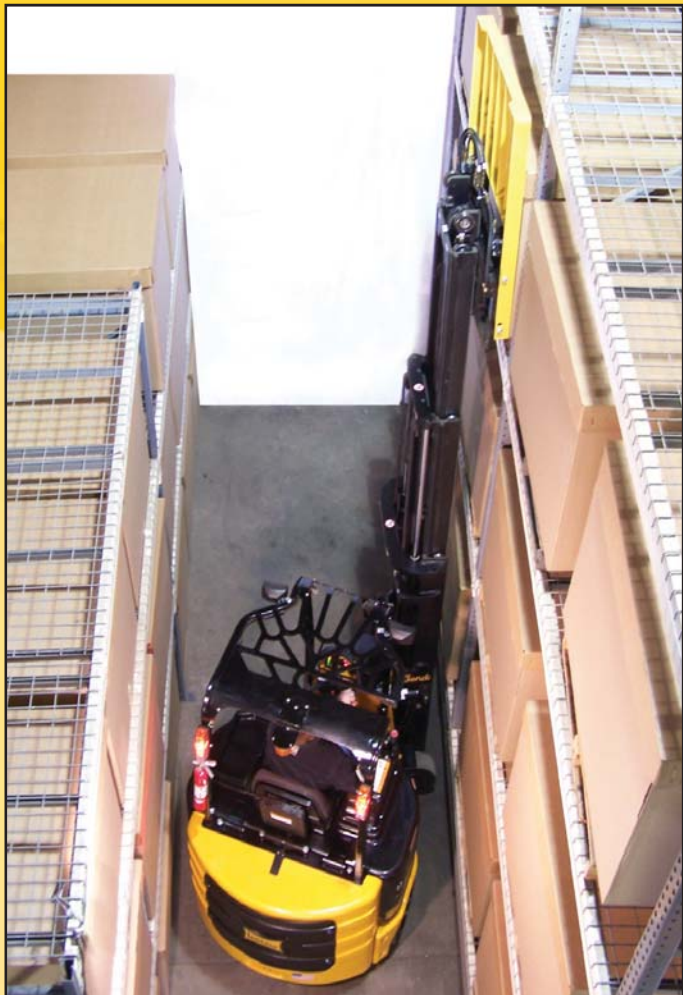

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Грузоподъемность 2045 кг
- Высота подъема до 9,14 м
- Межстеллажный коридор 1,98 м
- Устройство бокового смещения на 300 мм и опорная стенка вилок высотой 1060 мм в стандартной комплектации
- Работа на закрытых/открытых площадках
- Электродвигатели с независимым возбуждением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДА

- Колеса большого диаметра из гладкой резины
- Полиуретановые передние колеса
- Угол поворота мачты 180°
- Прочные задние сдвоенные колеса с планетарной передачей
- Мощные тяговый двигатель и гидронасос

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Бортовое напряжение 48 В
- Освещение 12 В
- Контроллеры электродвигателей с независимым возбуждением
- Контроллер гидронасоса Mosfet
- Индикатор разряда АКБ с функцией отключения подъема
- Осветительные приборы и звуковая сигнализация
- Возможность подключения RF-терминалов

ЭРГОНОМИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Гидроусилитель руля
- Удобное кресло оператора с доступными органами управления
- Четырехопорная защитная крыша
- Индикатор присутствия водителя
- Широкообзорная 3- или 4-секционная мачта
- Зажигание с ключом, звуковой сигнал, настраиваемое сидение и рулевая колонка, ремни безопасности и подлокотники входят в стандартную комплектацию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наклон мачты вперед/назад
- Прочная конструкция шасси
- Поворотный механизм с двойным коническим роликовым подшипником; гарантия на шарнирное соединение – 3 года
- Поддерживает навесное оборудование класса II
- Легкодоступные запчасти для дешевого технического обслуживания



ООО «КС-ПОГРУЗЧИК»

115516, г.Москва, ул. Промышленная, д. 11
тел: (495) 730 95 88 факс: (495) 325 58

www.kslift.ru e-mail: info@kslift.ru

LANDOLL CORPORATION

MATERIAL HANDLING PRODUCT DIVISION
WWW.LANDOLL.COM/MHP

BENDI B45SE 2045 кг

Многофункциональный электропогрузчик с шарнирно-сочлененной мачтой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ

Модель			B45SE
Грузоподъемность		кг	2045
Центр тяжести		мм	600
Источник питания			Батарея
Вес погрузчика с АКБ		кг	6522
Скорость движения	С грузом	км/ч	9,7
	Без груза	км/ч	10,5
Скорость подъема	С грузом	м/мин	21
	Без груза	м/мин	27
Скорость опускания	С грузом	м/мин	27
	Без груза	м/мин	18
Угол наклона мачты	Вперед/назад	Град.	3/3 до 7,01 м
	Вперед/назад	Град.	1/3 выше 7,01 м
Центр потерянной нагрузки	a	мм	310
Колесная база	b	мм	1600
Длина погрузчика до вил	c	мм	2620
Клиренс	d	мм	76
Высота пола кабины	e	мм	700
Высота кресла	f	мм	1295
Высота защитной крыши	g	мм	2209
Ширина шасси	h	мм	1397
Преодолеваемый уклон	Без груза	%	15
	С грузом	%	15
Подъемный двигатель		кВт	11
Гидроусилитель руля		кВт	4,2
Тяговый двигатель	Задний привод	kW	7,5 каждый 15 общ.
Размер колес	Передние	мм	355x127
	Задние	мм	457x203
Контроллер тяги			SEPEX
Угол поворота мачты	m	Град.	180

РАЗМЕРЫ 3-СЕКЦИОННОЙ МАЧТЫ со свободным подъемом

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный подъем
М	М	М
4.78	2.11	1.55
5.03	2.21	1.65
5.49	2.41	1.85
5.69	2.49	1.88
6.10	2.69	2.08
6.55	2.92	2.31
7.01	3.10	2.49
7.47	3.25	2.64
7.92	3.35	2.74
8.18	3.48	2.87
9.14	3.96	3.35

РАЗМЕРЫ 4-СЕКЦИОННОЙ МАЧТЫ со свободным подъемом

6.35	2.21	1.57
7.01	2.41	1.78
7.47	2.57	1.93
7.92	2.72	2.08

ШИРИНА МЕЖСТЕЛЛАЖНОГО ПРОХОДА

ГАБАРИТЫ ГРУЗА (j x i)	МИН. ШИРИНА КОРИДОРА (k)
1000 x 1200 мм	1930 мм
1200 x 1000 мм	2133 мм
Мин. пространство для поворота	2743 мм

РЕКОМЕНДУЕМАЯ БАТАРЕЯ

Наименование АКБ: 24-85-19, 48В, 765 А/ч (Время работы 6 часов)

Номинальный размер: 66 x 113 x 58 см

Размер батарейного отсека: 66 x 114 x 58 см

Масса АКБ: мин. 1181 кг - макс. 1409 кг

Силовой разъем: SB 350 A

