

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Четырехопорная конструкция
- Передние колеса ведущие задние - управляющие
- Широкообзорная 3- или 4-секционная мачта
- Поворотная мачта с углом поворота 90° и сдвигом каретки
- Бортовое напряжение 72 В
- Гидравлические тормоза
- Датчик присутствия водителя с отключением напряжения
- Ремни безопасности
- Ручной стояночный тормоз
- Контроллер GE SCR
- Индикатор разрядки АКБ с отключением подъема
- Гидроусилитель руля
- Автоматическое отключение передачи
- Замок зажигания с ключом
- Закрытый батарейный отсек
- Силовой разъем SB 6320G1
- Блокировка дифференциала
- Защитная крыша
- Опорная стенка вил

- Полиуретановые ведущие колеса (2)
- Полиуретановые управляющие колеса (2)
- Горизонтальный индикатор вил
- Задний фонарь/стоп-сигнал

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Стробоскопическое освещение
- Мигающий световой сигнал заднего хода красного, желтого или синего цвета
- Фары на мачте или крыше
- Зуммер заднего хода
- Защита от искр
- Огнетушитель
- Батарейный отсек с роликами
- Комплектация для обработки длинномерных грузов




ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ БАТАРЕИ

Напряжение	А/ч	Номинальные размеры
36 В каждая	900	113 x 49 x 58 см

- Дилер подберет батарею, исходя из применения погрузчика.
- Время работы может изменяться в зависимости от массы груза, количества циклов подъема, высоты подъема, использования навесного оборудования и пройденного расстояния
- Размеры батарейного отсека: 114 x 101 x 58см
- Модель батареи 18-100-19 (2 шт), с разъемом SB 6320G1, 72 В; гибкий кабель 2/0; масса: мин. - 971кг; макс. - 1107кг

Технические характеристики, указанные в брошюре могут быть изменены в любое время без уведомления. Данные габариты и характеристики могут отличаться от реальных из-за допустимых отклонений в производстве. Если какие-либо характеристики абсолютно не соответствуют Вашим требованиям, пожалуйста, обратитесь к дилеру Landoll/Drexel.

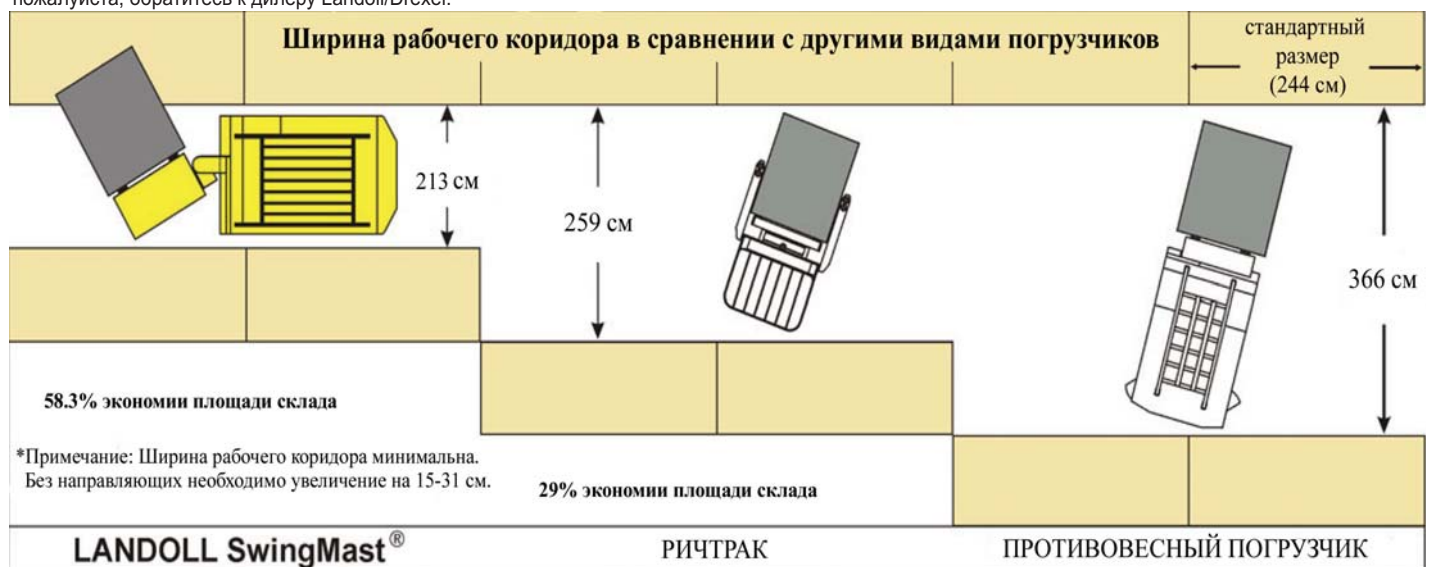

УЗКОПРОХОДНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК



DREXEL

Division

СПЕЦИФИКАЦИЯ Погрузчик SL-120 SwingMast Грузоподъемность 5443 кг

LANDOLL CORPORATION

MATERIAL HANDLING PRODUCT DIVISION
WWW.LANDOLL.COM/MHP

ООО «КС-ПОГРУЗЧИК»

115516, г.Москва, ул. Промышленная, д. 11
тел: (495) 730 95 88 факс: (495) 325 58
www.kslift.ru e-mail: info@kslift.ru

ГАБАРИТЫ ПОГРУЗЧИКА

SL-120	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
CM.	80	147	74	302	13	99	231	164	137	112*	10	21°	11°	58	107	274	76	125

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ		SL-120		SL-120
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН	С ГРУЗОМ	10%	УГОЛ НАКЛОНА МАЧТЫ	3° ВПЕРЕД / 6° НАЗАД
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 600 MM	КГ	5443	УПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЕСА	ДЮЙМ CM.
РАЗМЕРЫ ВИЛ ITA CLASS II	CM.	6 x 18 x 107	БОРТОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (2 батареи по 36 В)	72
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА (36 Volt)	БЕЗ ГРУЗА С ГРУЗОМ	12 МЕТР/МИН 9 МЕТР/МИН	СКОРОСТЬ ОПУСКАНИЯ	БЕЗ ГРУЗА С ГРУЗОМ
ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА	ДЮЙМ CM.	22" x 14" x 16" 56 x 36 x 41	СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ	БЕЗ ГРУЗА С ГРУЗОМ
МАССА ПОГРУЗЧИКА С БАТАРЕЕЙ (Минимум)	КГ	12383	МИНИМАЛЬНАЯ МАССА БАТАРЕИ (каждой)	КГ
				2140

РАЗМЕРЫ МАЧТЫ

ТИП МАЧТЫ	A ВЫСОТА ПОДЪЕМА (CM.)	B ВЫСОТА СЛОЖЕННОЙ МАЧТЫ (CM.)	C СВОБОДНЫЙ ПОДЪЕМ (CM.)	D МАКС.ОБЩАЯ ВЫСОТА (CM.)
3-СЕКЦИОННАЯ	345	208	108	450
3-СЕКЦИОННАЯ	389	224	122	495
3-СЕКЦИОННАЯ	427	239	137	533
3-СЕКЦИОННАЯ	452	249	147	559
3-СЕКЦИОННАЯ	490	264	163	597
3-СЕКЦИОННАЯ	526	279	179	633
3-СЕКЦИОННАЯ	592	305	203	699
3-СЕКЦИОННАЯ	617	315	213	724

ЗНАЧЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ С КЛИРЕНСОМ ПОД МАЧТОЙ 41 CM



VERY NARROW AISLE
FORKLIFT

Примечание:

* Сдвиг каретки во фронтальном положении 56 см

CERTIFIED
ISO 9001:2000

