

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Трехопорная конструкция
- Заднее колесо ведущее и управляющее
- Широкообзорная 3- или 4-секционная мачта
- Поворотная мачта с углом поворота 90° и сдвигом каретки
- Бортовое напряжение 36 В
- Настраиваемое кресло оператора
- Датчик присутствия водителя с отключением напряжения
- Ремни безопасности
- Ручной стояночный тормоз
- Гидравлические тормоза
- Управление GE SX на транзисторах с самодиагностикой, счетчиком моточасов и индикатором разрядки АКБ
- Транзисторный контроллер гидронасоса GE SR с отключением подъема
- Гидроусилитель руля
- Автоматическое отключение передачи
- Замок зажигания с ключом
- Закрытый батарейный отсек
- Батарейный отсек с роликами
- Резиновое ведущее колесо (1)
- Полиуретановые передние колеса (2)
- Горизонтальный индикатор вил
- Защитная крыша
- Опорная стенка вил
- Сигнал

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Стробоскопическое освещение
- Мигающий световой сигнал заднего хода красного, желтого или синего цвета
- Фары на мачте или крыше
- Задний фонарь/стоп-сигнал
- Зуммер заднего хода
- Защита от искр
- Комплектация для работы в холодных условиях
- Роликовые направляющие
- Электронаправляющие
- Низкопрофильная защитная крыша
- Дополнительный гидронасос
- Огнетушитель




ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ БАТАРЕИ

Напряжение	A/ч	Номинальные размеры
36В	800	93 x 53 x 65 см

- Дилер подберет батарею, исходя из применения погрузчика.
- Время работы может изменяться в зависимости от массы груза, количества циклов подъема, высоты подъема, использования навесного оборудования и пройденного расстояния
- Размеры батарейного отсека: 98 x 55 x 69 см
- Модель батареи 18-100-17, с разъемом SB 350 – 36В; провод длиной 91 см; гибкий кабель 2/0; масса: мин. 953 кг; макс - 1157 кг

Технические характеристики, указанные в брошюре могут быть изменены в любое время без уведомления. Данные габариты и характеристики могут отличаться от реальных из-за допустимых отклонений в производстве. Если какие-либо характеристики абсолютно не соответствуют Вашим требованиям, пожалуйста, обратитесь к дилеру Landoll/Drexel.

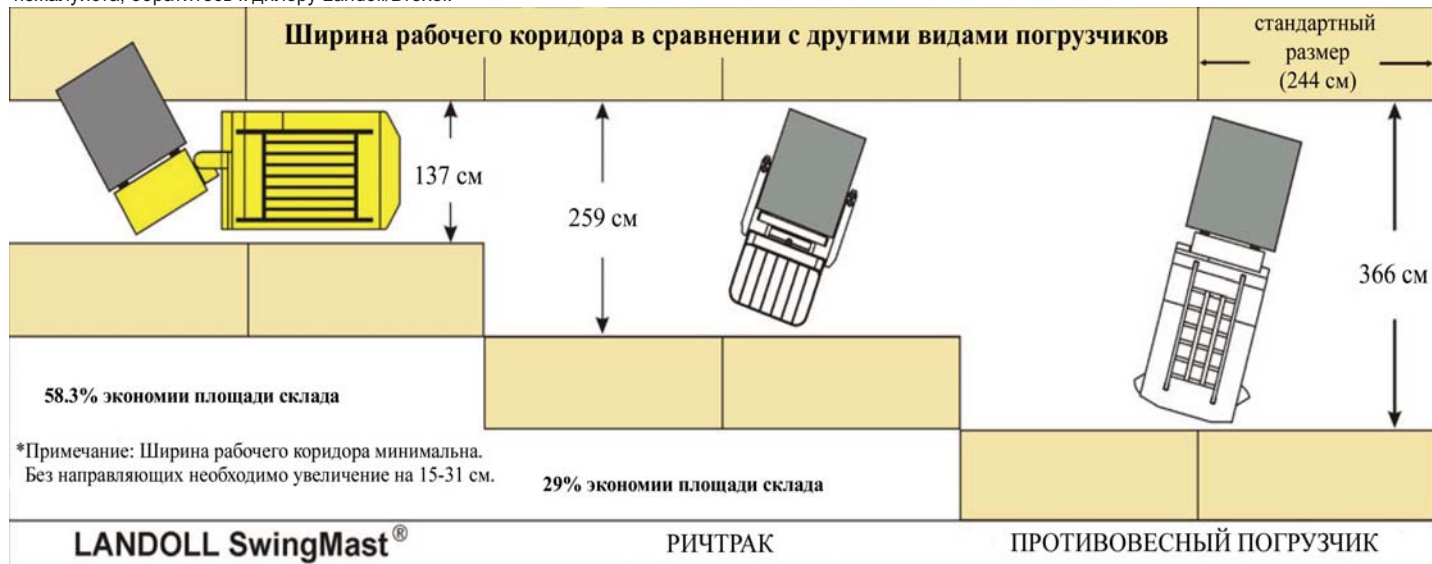

*Примечание: Ширина рабочего коридора минимальна. Без направляющих необходимо увеличение на 15-31 см.

УЗКОПРОХОДНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

ГАБАРИТЫ ПОГРУЗЧИКА

SLT30/35	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
CM.	54	143	26	224	9	102	224	118	74	51	8	19°	14°	90	122	170	241	114

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ		SLT30	SLT35			SLT30	SLT35
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН	С ГРУЗОМ	10%		УГОЛ НАКЛОНА МАЧТЫ		3° ВПЕРЕД/4° НАЗАД	
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 600 MM	KG.	1361	1588	ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА (2)	ДЮЙМ CM.	16.2" x 10" x 11.2" 41 x 25 x 29	
РАЗМЕРЫ ВИЛ ITA CLASS II	CM.	3.8 x 10.0 x 102		БОРТОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		36	
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА (36 В)	БЕЗ ГРУЗА С ГРУЗОМ	27 МЕТР/МИН 20 МЕТР/МИН		СКОРОСТЬ ОПУСКАНИЯ	БЕЗ ГРУЗА С ГРУЗОМ	18 МЕТР/МИН 24 МЕТР/МИН	
МАССА ПОГРУЗЧИКА С БАТАРЕЕЙ (Минимум)	KG.	5,012	5,284	СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ	БЕЗ ГРУЗА С ГРУЗОМ	9,65 KM/Ч 9 KM/Ч	
РЕЗИНОВОЕ ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО (1)	ДЮЙМ CM.	18" x 7" x 12.1" 46 x 18 x 31		МИНИМАЛЬНАЯ МАССА БАТАРЕИ	KG	954	

РАЗМЕРЫ МАЧТЫ

ТИП МАЧТЫ	A ВЫСОТА ПОДЪЕМА (CM.)	B ВЫСОТА СЛОЖЕННОЙ МАЧТЫ (CM.)	C СВОБОДНЫЙ ПОДЪЕМ (CM.)	D МАКС.ОБЩАЯ ВЫСОТА (CM.)
3-СЕКЦИОННАЯ	432	196	130	554
3-СЕКЦИОННАЯ	503	221	155	625
3-СЕКЦИОННАЯ	521	229	163	643
3-СЕКЦИОННАЯ	546	239	173	668
3-СЕКЦИОННАЯ	574	257	191	696
3-СЕКЦИОННАЯ	615	272	206	737
3-СЕКЦИОННАЯ	635	287	221	767
3-СЕКЦИОННАЯ	683	305	251	805
4-СЕКЦИОННАЯ	610	213	160	732
4-СЕКЦИОННАЯ	655	226	170	727
4-СЕКЦИОННАЯ	681	231	178	803

ЗНАЧЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ С КЛИРЕНСОМ ПОД МАЧТОЙ 7,6 CM



VERY NARROW AISLE
FORKLIFT

CERTIFIED
ISO 9001:2000

